

## SENSOR DESALINHAMENTO

---



## PLACAS DE DESALINHAMENTO






## DESALINHAMENTO COM DOBRADIÇA

---

**CONSISTEC**

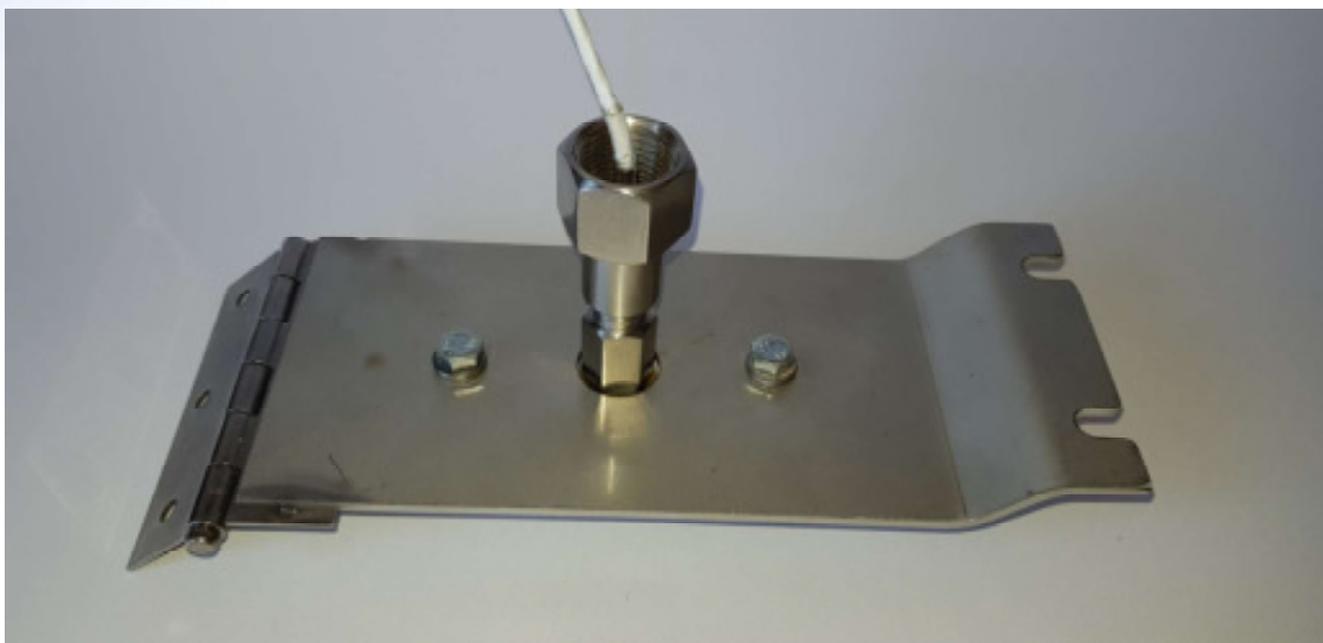

## TERMOSTATO DESALINHAMENTO

---




## Temperaturas disponíveis para termostato



Temperaturas para termostato:

Temperaturas Disponíveis		Temperaturas Disponíveis	
Temp. Abertura	Temp. Retorno	Temp. Abertura	Temp. Retorno
30°C±5°C	20°C±5°C	90°C±5°C	65°C±5°C
35°C±5°C	25°C±5°C	95°C±5°C	70°C±5°C
40°C±5°C	30°C±5°C	100°C±5°C	70°C±5°C
45°C±5°C	33°C±5°C	105°C±5°C	75°C±5°C
50°C±5°C	35°C±5°C	110°C±5°C	75°C±5°C
55°C±5°C	42°C±5°C	115°C±5°C	80°C±5°C
60°C±5°C	45°C±5°C	120°C±5°C	85°C±5°C
65°C±5°C	48°C±5°C	125°C±5°C	85°C±5°C
70°C±5°C	50°C±5°C	130°C±5°C	90°C±5°C
75°C±5°C	53°C±5°C	135°C±5°C	95°C±5°C
80°C±5°C	55°C±5°C	140°C±5°C	100°C±5°C
85°C±5°C	60°C±5°C	145°C±5°C	100°C±5°C

Saídas para termostato,  
NA e NF



## DESALINHAMENTO TOUCH SWITCH 4B



# DESALINHAMENTO REDONDO

- Totalmente compatível com o touch switch
- Sem peças moveis
- Permite utilização de vários tipos de sensores com ou sem cabeçote
- Opção de saída RTD, Contato ou 4/20mA
- Grandes usuários utilizam saída proporcional e controle do ângulo de subida da variável.
- Expressivamente mais barato que o modelo importado.

## DESALINHAMENTO TCN3 CONSISTEC

